


# FARMTRAC

PUISSANCE, FIERTÉ & PERFORMANCE



FT 685 DT

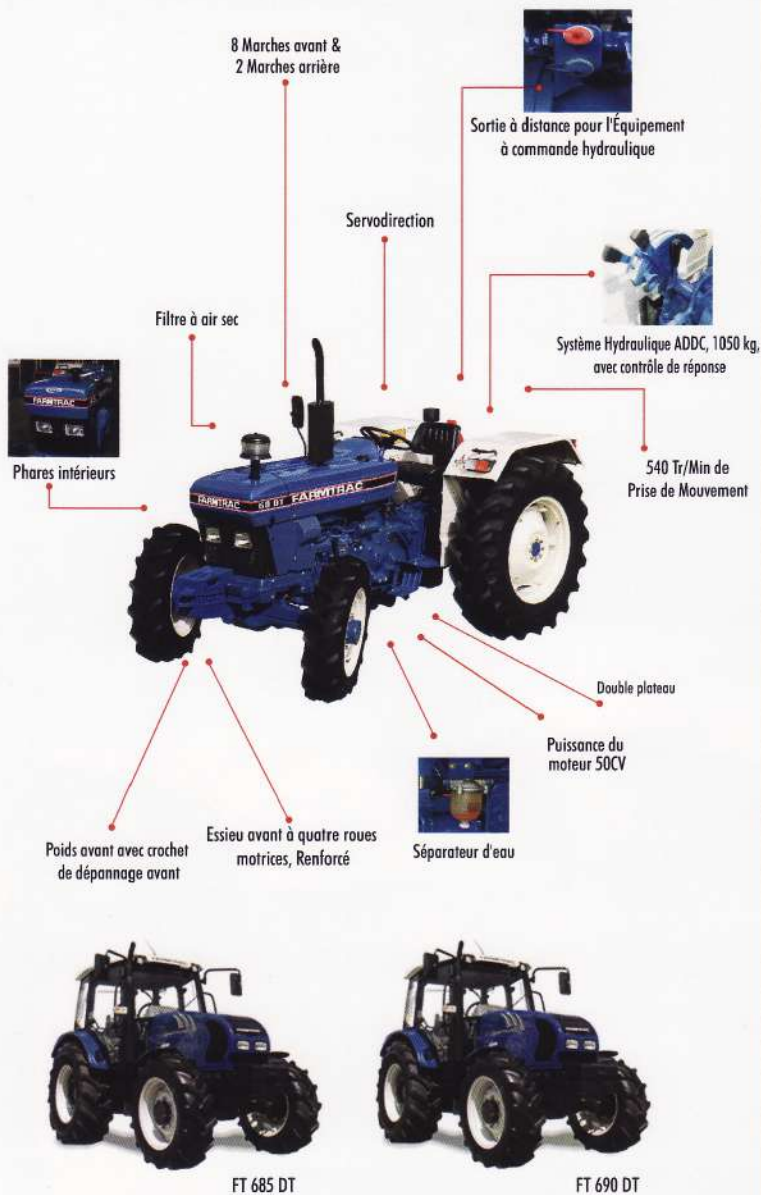

FT 690 DT

## Série FARMTRAC

\* Disponible en l'Émission Tier III et Euro III Homologué Européen



## SPÉCIFICATIONS

Modèle du Tracteur	Farmtrac 60	Farmtrac 60 DT
<b>PERFORMANCE</b>		
Puissance du Moteur (CV)	50 CV@ 2000 Tr/min.	
Puissance de Prise de mouvement maximum (CV)	42.8 CV	
Puissance réelle maximum (Kgm)	18.2@1166 Tr/Min	
<b>ENGINE</b>		
Type	À quatre temps, ID, Refroidi à l'eau	
Aspiration	Naturelle	
Nombre des cylindres	3	
Cylindrée (cc)	3147	
Capacité du réservoir de carburant (litre)	50	
Système de démarrage	Démarreur électrique 12 V	
Système de refroidissement	Pressurisé, Refroidi à l'eau	
Filtre à air	Filtre à air sec double	
<b>EMBRAYAGE</b>		
Type/Taille (mm)	Double plateau Sec / 280 x 280	
<b>BOÎTE DE VITESSES</b>		
Entraînement	Traction à deux roues motrices	Transmission à quatre roues motrices
Boîte à engrenage	Pignons de prise constante (8 + 2)	
Nombre des marches	8 avant 2 arrières	
Vitesse de route max. (kmph)	30.00	31.50
<b>FREINS</b>		
Type & Fonctionnement	Freins à disque sec actionnés au pied	
Frein à main	Type en Levier à cliquet Indépendant	
<b>PRISE DE MOUVEMENT</b>		
Type	Dépendant	
Vitesse de prise de mouvement (Tr/Min)	540 à 1810 Tr/min du Moteur	
Nombre des cannelures	6	
<b>CONDUITE</b>		
Type	Hydrostatique	
<b>HYDRAULIQUES</b>		
Type & Capacité	ADDC avec 1050 Kg au point inférieur d'attelage	
Type des Attelages	Catégorie II, Tringlerie à trois points avec barre stabilisatrice	
Débit de la Pompe (lpm / US gpm)	41.8 / 11	
Commandes Auxiliaires - standard	Clapet à boisseau simple à double effet avec 2 sorties arrière	
<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>		
Longueur totale (mm)	3320	3400
Hauteur jusqu'au haut de l'échappement (mm)	2190	2190
Chenille standard (mm)	1350	1380
Empattement (mm)	2110	2110
Garde au sol (mm)	370	280
Poids standard (kg)	1930	2200
<b>PNEUS</b>		
Avant	6.00 X 16 - 8 PR	9.50 X 20 - 8 PR
Arrière	13.6 X 28 - 12 PR	14.9 X 28 - 12 PR

## Autres caractéristiques de standard

Siège de luxe aux réglages horizontal & vertical, Ailes demi rectangulaires, Barre de frottement, Boîte à outils, Pédale d'accélérateur

## Caractéristiques facultatives

Crochet de dépannage arrière, Poids avant sans brides à crochet de dépannage avant incorporé, Poids de roue arrière, Attelage flottant, Conduite mécanique, Filtre à air à bain d'huile, Phares extérieurs, Embrayage simple, Échappement horizontal

Note : Les spécifications et caractéristiques ci-dessus peut changer dans le cadre de nos efforts sur le développement continu des produits.

Consultez votre contact local



## Division du Marketing des Machines Agricoles Services des Affaires Internationales

18/4 Mathura Road, Faridabad- 121 007 Inde  
 Tél: 0091-129-2293105  
 Fax: 0091-129-4193257  
 E-mail: international@escorts.co.in  
 Site Web: [www.escortsagri.com](http://www.escortsagri.com)