


FARMTRAC

PUISSANCE, FIERTÉ & PERFORMANCE



FT 685 DT

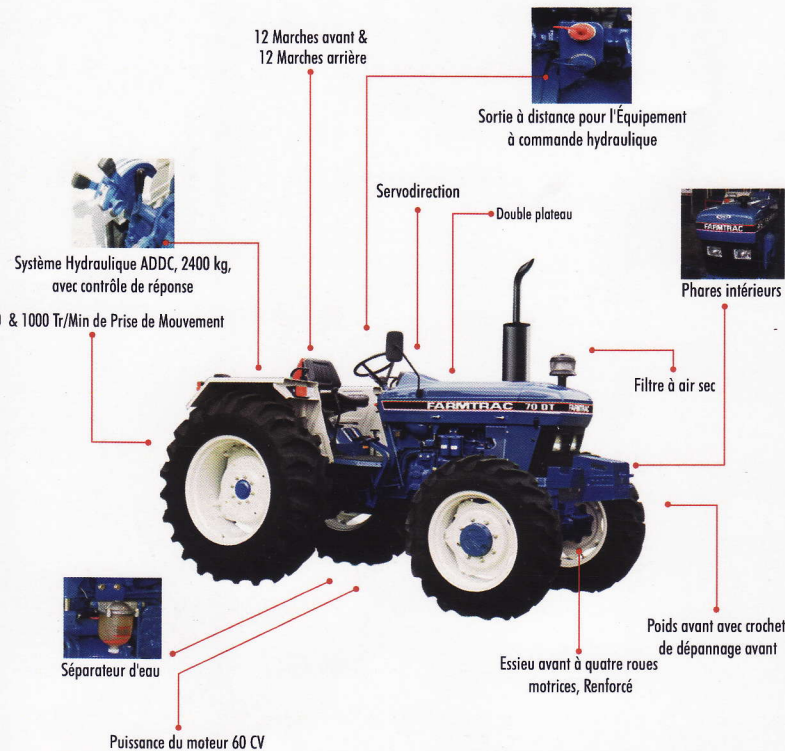

FT 690 DT

Série FARMTRAC

*Available in Tier II & Euro II Emission.
Homologué Européen



SPECIFICATIONS

Modèle du Tracteur	Farmtrac 70E	Farmtrac 70	Farmtrac 70DT
--------------------	--------------	-------------	---------------

PERFORMANCE

Puissance du Moteur (CV)	60 CV@ 2200 Tr/min		
Puissance de Prise de mouvement maximum (CV)	50.3 CV		
Puissance réelle maximum (Kgm)	21.5@1200 Tr/Min		

ENGINE

Type	À quatre temps, ID, Refroidi à l'eau		
Aspiration	Naturelle		
Nombre des cylindres	3		
Cylindrée (cc)	3440		
Capacité du réservoir de carburant (litre)	60		
Système de démarrage	Démarrateur électrique 12 V		
Système de refroidissement	Pressurisé, Refroidi à l'eau		
Filtere à air	Filtere à air sec double		

EMBRAYAGE

Type/Taille (mm)	Double plateau Sec / 305 x 305		
------------------	--------------------------------	--	--

BOÎTE DE VITESSES

Entraînement	Traction à deux roues motrices	Traction à deux roues motrices	Transmission à quatre roues motrices
Boîte à engrenage	Prise constante	Vitesses synchronisées partiellement (12 + 2)	
Nombre des marches	8 avant 2 arrières	12 avant 12 arrières	
Vitesse de route max. (kmph)	32.70	28.75	29.40

FREINS

Type & Fonctionnement	Freins à disque à huile		
Frein à main	Lever tiré	Type en Lever à cliquet Indépendant	

PRISE DE MOUVEMENT

Type	Dépendant	Indépendant	
Vitesse de prise de mouvement (Tr/Min)	540 à 2115 Tr/min du Moteur		
Nombre des cannelures	6		

CONDUITE

Type	Hydrostatique		
------	---------------	--	--

HYDRAULIQUES

Type & Capacité	1500 Kg	2400 kg au point inférieur d'attelage	
Type des Attelages	Catégorie II, Tringlerie à trois points avec barre stabilisatrice		
Débit de la Pompe (lpm / US gpm)	41.8 / 11		
Commandes Auxiliaires - standard	Clapet à boisseau simple à double effet avec 2 sorties arrière		

DIMENSIONS & POIDS

Longueur totale (mm)	3430	3540	3540
Hauteur jusqu'au haut de l'échappement (mm)	2340	2340	2410
Chenille standard (mm)	1440	1395	1475
Empattement (mm)	2110	2130	2130
Garde au sol (mm)	410	455	385
Poids standard (kg)	2270	2335	2490

PNEUS

Avant	7.50 X 16 - 8 PR	11.2 X 24 - 8 PR	
Arrière	16.9 X 28 - 12 PR	16.9 X 30 - 12 PR	

Autres caractéristiques de standard

Crochet de dépannage arrière, Siège de luxe aux réglages horizontal & vertical, Ailes demi rectangulaires,

Boîte à outils, Pédale d'accélérateur, Poids avant sans brides à crochet de dépannage avant incorporé

Caractéristiques facultatives

Poids de roue arrière, Phares intérieurs, Attelage flottant, Prise de mouvement double

Note : Les spécifications et caractéristiques ci-dessus peut changer dans le cadre de nos efforts sur le développement continu des produits.

Consultez votre contact local



Division du Marketing des Machines Agricoles

Services des Affaires Internationales

18/4 Mathura Road, Faridabad- 121 007 Inde

Tél: 0091-129-2293105

Fax: 0091-129-4193257

E-mail: international@escorts.co.in

Site Web: www.escortsagri.com

